

17 水道用バタフライ弁

■ JWWA B 138 標準型バタフライ弁手動式

バタフライ弁

形 式	立形標準型					参考質量	参考 弁高さ
	7.5 K		10 K				
呼び圧力	7.5 K		10 K		参考質量	参考 弁高さ	
塗 装	内面粉体	内外面粉体	内面粉体	内外面粉体			
呼 び 径	商品CD: DEBPT#R	商品CD: DFBPT#R	商品CD: DEBPT#2	商品CD: DFBPT#2	参考質量	参考 弁高さ	
250 mm	1,367,000 円	1,393,000 円	1,502,000 円	1,528,000 円			240 kg
300	1,457,000	1,488,000	1,599,000	1,630,000	290	630	
350	1,614,000	1,653,000	1,773,000	1,812,000	320	660	
400	1,838,000	1,890,000	2,017,000	2,069,000	440	770	
450	2,111,000	2,185,000	2,319,000	2,393,000	470	805	
500	2,326,000	2,409,000	2,555,000	2,638,000	490	890	
600	2,783,000	2,894,000	3,057,000	3,168,000	630	960	
700	3,540,000	3,696,000	3,892,000	4,048,000	960	1165	
800	4,322,000	4,511,000	4,753,000	4,942,000	1190	1215	
900	5,314,000	5,574,000	5,846,000	6,106,000	1690	1305	
1000	6,878,000	7,190,000	7,566,000	7,878,000	2100	1370	
1100	7,971,000	8,361,000	8,770,000	9,160,000	2450	1490	
1200	9,182,000	9,624,000	10,102,000	10,544,000	3020	1540	
1350	11,377,000	11,962,000	12,520,000	13,105,000	3930	1580	
1500	13,549,000	14,264,000	14,913,000	15,628,000	4880	1820	

※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面粉体は、合成樹脂塗装になります。

※2: 呼び径1600以上も製作致します。別途ご照会により御見積申し上げます。

商品CD#: 右開キャップ式=R 左開キャップ式=L 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=I


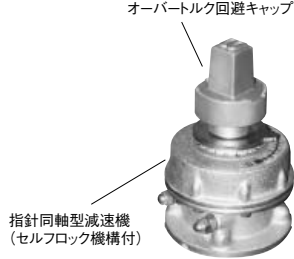
■副弁内蔵式バタフライ弁 手動式

形 式	副弁内蔵式					参考質量	参考弁高さ
	7.5K		10K				
呼び圧力	7.5K		10K				
塗 装	内面粉体	内外面粉体	内面粉体	内外面粉体			
呼 び 径	商品CD: DEBFT#R	商品CD: DFBFT#R	商品CD: DEBFT#2	商品CD: DFBFT#2			
400 mm	2,766,000 円	2,810,000 円	3,313,000 円	3,357,000 円	335 kg	700 mm	
450	3,052,000	3,105,000	3,628,000	3,681,000	410	740	
500	3,345,000	3,409,000	3,974,000	4,038,000	490	800	
600	3,803,000	3,894,000	4,477,000	4,568,000	700	840	
700	4,691,000	4,821,000	5,493,000	5,623,000	1000	940	
800	5,473,000	5,636,000	6,354,000	6,517,000	1250	990	
900	7,000,000	7,224,000	8,192,000	8,416,000	1720	1090	
1000	8,573,000	8,840,000	9,921,000	10,188,000	2050	1140	
1100	9,555,000	9,861,000	10,954,000	11,260,000	2270	1260	
1200	10,936,000	11,424,000	12,576,000	13,064,000	3750	1330	
1350	13,257,000	13,912,000	15,180,000	15,835,000	5040	1480	
1500	15,421,000	16,214,000	17,565,000	18,358,000	5760	1630	

※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面粉体は、合成樹脂塗装になります。

商品CD#: 右開キャップ式=R 左開キャップ式=L 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=I

■ センターキャップバタフライ弁


形 式	標準型					オーバートルクキャップ オプション	
							
呼び圧力	7.5 K	10 K	参考質量	参考 弁高さ	開閉 回転数	ステンレス製	FCD製 ニッケルリンメッキ
呼び径	商品CD: DFBPT#R	商品CD: DFBPT#2					
250 mm	1,334,000 円	1,469,000 円	130 kg	540 mm	17	62,000 円	37,000 円
300	1,384,000	1,526,000	160	565	17		
350	1,572,000	1,731,000	200	670	19		
400	1,809,000	1,970,000	260	700	19		
450	2,143,000	2,294,000	330	760	26		
500	2,310,000	2,421,000	430	840	26		
600	2,907,000	3,445,000	560	890	26		
700	4,050,000	4,068,000	720	1080	50		
800	4,447,000	4,868,000	1050	1126	50		
900	5,494,000	6,029,000	1700	1317	140.3		

※1: 本体材質はFCD450。塗装は内外面粉体塗装です。

※2: ロングスタンドについては別途御見積申し上げます。

商品CD#: 右開キャップ式=X 左開キャップ式=Y

■ NS形両受バタフライ弁

形 式	NS型			SFバタ弁(NS形充水機能付)		
						
呼び圧力	手動式 7.5 K			手動式 7.5 K		
塗 装	内外面粉体	参考質量	参考 弁高さ	内外面粉体	参考質量	参考 弁高さ
呼び径	商品CD: DFBPT#N			商品CD: DFBJT#N		
300 mm	1,395,000 円	200 kg	565 mm	1,670,000 円	220 kg	565 mm
350	1,670,000	240	670	1,980,000	260	670
400	1,840,000	310	700	2,190,000	350	700
450	2,190,000	520	760	2,500,000	570	760

※1: センターキャップ方式

※2: ロングスタンドについては別途御見積申し上げます。

商品CD#: 右開キャップ式=X 左開キャップ式=Y 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=I

■短面間バタフライ弁

形 状	形 式	手動式		参考質量	参考 弁高さ	面間寸法
	塗 装	内面粉体	内外面粉体			
	呼 び 径	商品CD: DEBST#R	商品CD: DFBST#R			
	450 mm	1,831,000 円	1,890,000 円	450 kg	830 mm	300 mm
	500	2,039,000	2,112,000	560	900	300
	600	2,622,000	2,700,000	600	985	300
	700	3,245,000	3,348,000	790	1170	300
	800	3,885,000	4,032,000	1130	1230	350
	900	4,818,000	5,004,000	1430	1255	360
	1000	6,021,000	6,251,000	1770	1340	410

※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面粉体は、合成樹脂塗装になります。

※2: 呼び径1100以上も製作致します。別途ご照会により御見積申し上げます。

商品CD#: 右開キャップ式=R 左開キャップ式=L 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=I

バタフライ弁

■ルーズフランジ付バタフライ弁 手動式

形 式	ルーズフランジ付					参考質量	参 考 弁高さ
	7.5 K		10 K				
	内面粉体	内外面粉体	内面粉体	内外面粉体			
呼び圧力	7.5 K		10 K				
塗 装	内面粉体	内外面粉体	内面粉体	内外面粉体	参考質量	参 考 弁高さ	
呼 び 径	商品CD: DEBPT#S	商品CD: DFBPT#S	商品CD: DEBPT#S	商品CD: DFBPT#S			
250 mm	1,572,000 円	1,602,000 円	2,338,000 円	2,364,000 円	260 kg	605 mm	
300	1,701,000	1,732,000	2,709,000	2,740,000	310	630	
350	2,009,000	2,048,000	3,019,000	3,058,000	350	660	
400	2,232,000	2,284,000	3,244,000	3,296,000	480	770	
450	2,644,000	2,718,000	3,664,000	3,738,000	530	805	
500	2,895,000	2,978,000	4,021,000	4,104,000	580	890	
600	3,470,000	3,581,000	4,592,000	4,703,000	730	960	
700	4,433,000	4,589,000	5,633,000	5,789,000	1140	1165	
800	5,408,000	5,597,000	6,601,000	6,790,000	1400	1215	
900	6,663,000	6,923,000	7,829,000	8,089,000	1950	1305	
1000	8,605,000	8,917,000	10,223,000	10,535,000	2360	1370	




※写真は電動式

商品CD#: 右開キャップ式=R 左開キャップ式=L 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=I

※電動式については別途御見積り申し上げます。


■電動式標準型バタフライ弁

形 式	電動式標準型						
							
呼び圧力	7.5 K			10 K			参考 質量
塗 装	内面粉体	内外面粉体	モータ	内面粉体	内外面粉体	モータ	
呼 び 径	商品CD: DEBPTER	商品CD: DFBPTER	出力	商品CD: DEBPTE2	商品CD: DFBPTE2	出力	
250 mm	2,340,000 円	2,373,000 円	0.10 kW	2,475,000 円	2,508,000 円	0.10 kW	250 kg
300	2,465,000	2,503,000	0.10	2,607,000	2,645,000	0.20	290
350	2,624,000	2,668,000	0.20	2,783,000	2,827,000	0.20	340
400	2,850,000	2,905,000	0.20	3,029,000	3,084,000	0.20	420
450	3,131,000	3,200,000	0.20	3,461,000	3,530,000	0.20	530
500	3,452,000	3,546,000	0.40	3,681,000	3,775,000	0.40	720
600	3,905,000	4,031,000	0.40	4,281,000	4,407,000	0.40	970
700	4,740,000	4,935,000	0.40	5,092,000	5,287,000	0.75	1500
800	5,515,000	5,750,000	0.75	5,946,000	6,181,000	0.75	1810
900	6,480,000	6,813,000	0.75	7,012,000	7,345,000	0.75	2560
1000	8,496,000	8,912,000	0.75	9,184,000	9,600,000	1.50	3200
1100	9,581,000	10,083,000	1.50	10,380,000	10,882,000	1.50	3860
1200	10,800,000	11,346,000	1.50	12,092,000	12,638,000	1.50	4200
1350	13,321,000	14,056,000	1.50	14,464,000	15,199,000	2.20	5650
1500	15,458,000	16,358,000	2.20	16,822,000	17,722,000	2.20	6920

※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面粉体は、合成樹脂塗装になります。

※2: 呼び径1600以上も製作致します。別途ご照会により御見積申し上げます。

■鋼板製バタフライ弁

形 状	形 式	ゴムシート		参考 弁高さ
	呼び圧力	7.5 K	10 K	
	呼 び 径	商品CD: SABPT#B	商品CD: SABPT#B	
	600	3,117,000 円	3,899,000 円	960 mm
	700	3,864,000	4,830,000	1165
	800	4,658,000	5,831,000	1215
	900	5,819,000	7,257,000	1305
	1000	7,130,000	8,924,000	1370
	1100	8,280,000	10,350,000	1490
	1200	9,591,000	11,983,000	1540
	1350	11,891,000	14,835,000	1580
	1500	13,202,000	16,560,000	1820


※1: 主要部材質SS400

※2: 塗装は内外面液状エポキシ樹脂塗装です。

※3: 呼び径1600以上も製作致します。別途ご照会により御見積申し上げます。

商品CD#: 右開キャップ式=R 左開キャップ式=L 右開丸ハンドル式=H 左開丸ハンドル式=L

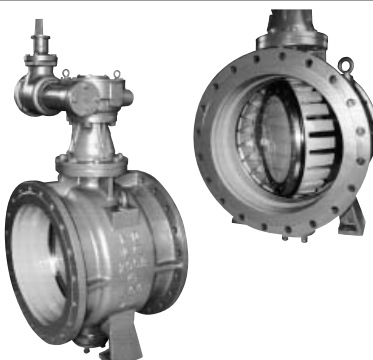
■メタルシートバタフライ弁

形 状	形 式	手動式		電動式	
	塗 装	内面粉体	参考質量	内面粉体	モータ 出力
	呼 び 径	商品CD: DEBMT#R		商品CD: DEBMTER	
	400 mm	2,220,000 円	410 kg	3,235,000 円	0.40 kW
	450	2,523,000	590	3,538,000	0.40
	500	2,786,000	660	3,923,000	0.40
	600	3,307,000	880	4,444,000	0.40
	700	4,207,000	1240	5,446,000	0.75
	800	5,149,000	1450	6,388,000	0.75
	900	6,407,000	1750	7,646,000	1.50
	1000	8,357,000	2330	10,079,000	1.50

※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面塗装は、合成樹脂塗装になります。

商品CD#: 右開=R 左開=L

■キャビコンバタフライ弁 (流量調整用)

形 状	形 式	手動式		電動式	
	塗 装	内面粉体	参考質量	内面粉体	モータ 出力
	呼 び 径	商品CD: DEBCT#R		商品CD: DEBCTER	
	250 mm	1,469,000 円	160 kg	2,449,000 円	0.10 kW
	300	1,565,000	250	2,580,000	0.10
	350	1,743,000	310	2,758,000	0.10
	400	1,988,000	410	3,003,000	0.10
	450	2,298,000	590	3,313,000	0.10
	500	2,533,000	660	3,670,000	0.20
	600	3,041,000	880	4,178,000	0.20
	700	3,888,000	1240	5,127,000	0.20
	800	4,747,000	1450	5,986,000	0.40
	900	5,866,000	1750	7,105,000	0.40



※1: 本体材質はFCD450。内面粉体塗装の外面塗装は、合成樹脂塗装になります。

商品CD#: 右開=R 左開=L

■遠隔操作標準付属品

ポテンショ式		セルシン式	
発 信 器	175,000 円	発 信 器	125,000 円
受 信 器	101,000	受 信 器	100,000
R/I 変換器	210,000	R/I 変換器 (計器盤組込型)	470,000

■フランジレスバタフライ弁 7.5K用

形 式	オンライン減速機	ウォーム減速機	参 考		
					
	キャップ式	キャップ式			
呼び径	商品CD: DBBL-L-	商品CD: DBBL-L-	回転数	弁高さ	質量
75 mm	188,000 円	— 円	7.5	325 mm	10.5 kg
100	208,000	—	7.5	340	12.0
125	218,000	—	11	395	15.0
150	298,000	—	11	405	16.5
200	398,000	—	11	435	21.5
250	458,000	—	15	525	40.0
300	528,000	—	15	550	52.0
350	598,000	—	15	590	68.0
400	—	788,000	37.5	670	140
450	—	938,000	37.5	700	159
500	—	1,138,000	37.5	735	180
600	—	1,480,000	37.5	780	250

※1: 主要部材質 本体FCD/弁体FCD/弁箱弁座ゴムシート

※2: 塗装は合成樹脂塗装になります。

■電動式フランジレスバタフライ弁

形 式	直動型		二次減速機型		参 考		
	FCD	ステンレス	FCD	ステンレス			
呼び径	商品CD: DBBL-E-	商品CD: DBBLUE-	商品CD: DBBL-E-	商品CD: DBBLUE-	モータ出力	弁高さ	質量
125 mm	561,000 円	— 円	— 円	— 円	40 w	460 mm	23 kg
150	641,000	—	—	—	40	470	25
200	741,000	—	—	—	40	480	30
250	1,094,000	—	—	—	100	540	48
300	1,164,000	—	—	—	100	565	60
350	1,746,000	—	—	—	200	665	98
400	—	—	1,803,000	—	0.2 kW	720	146
450	—	—	1,953,000	—	0.2	745	165
500	—	—	2,153,000	—	0.2	780	192
600	—	—	2,617,000	—	0.4	835	262

※1: 主要部材質 本体FCD/弁体FCD/弁箱弁座ゴムシート

※2: 塗装は合成樹脂塗装になります。

※3: 使用圧力10Kには対応しておりません。

※4: ステンレス弁体は別途御見積り申し上げます。

■フランジレスバタフライ弁用 接続管用ボルト・ナット 7.5K用

配管圧力	7.5K 1台組価格		
呼び径	ボルト寸法 ^(本)	SSユニクロ	SUS304
		商品CD: 5BS--	商品CD: 2BS--
75 _{mm}	M16×140 (4)	2,400 _円	6,000 _円
100	M16×140 (4)	2,400	6,000
125	M16×160 (6)	4,200	9,000
150	M16×160 (6)	4,200	9,000
200	M16×160 (8)	5,600	12,000
250	M20×200 (8)	8,800	19,200
300	M20×200 (10)	11,000	24,000
350	M22×235 (10)	15,000	36,000
400	M22×235 (12)	24,000	43,200
450	M24×265 (12)	24,000	66,000
500	M24×265 (12)	24,000	66,000
600	M24×290 (16)	49,600	104,000